

プリントファイルの出力方法

■ 事前準備


TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DNの場合は、下記URLのP7,8にあるレジストリ変更をお願い致します。
それ以外のプリンタの場合は、次の項目へお進みください。

https://download.brother.com/welcome/docp100429/cv_td4000d_jpn_raster_101.pdf

■ 出力手順

プリンタのプロパティを開きます。


「ポート」タブを選択します。

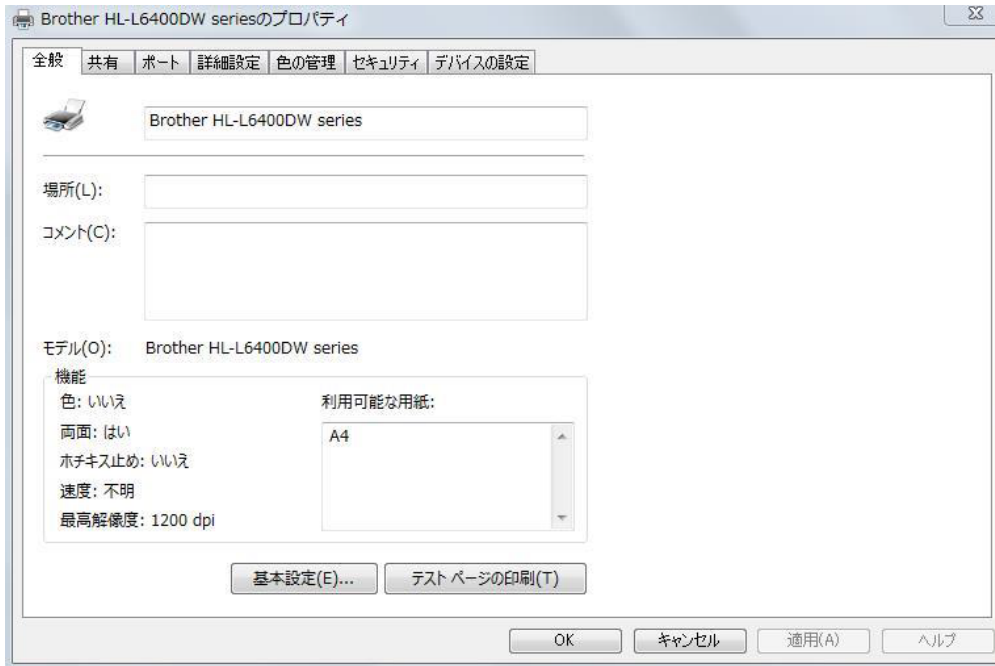


TCP/IPポートを「FILE」ポートに変更します。

※プリントファイル出力後は必ず元のTCP/IPポートに戻してください。

「適用」「OK」を押します。

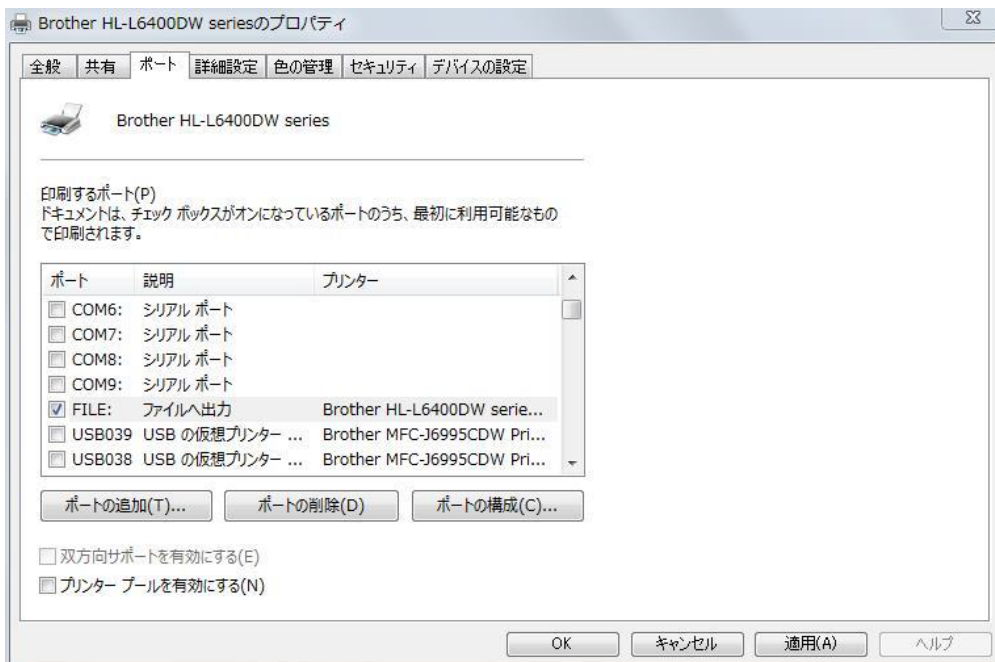

トライブルが発生しているアプリケーションを立ち上げ印刷ボタンを押します。

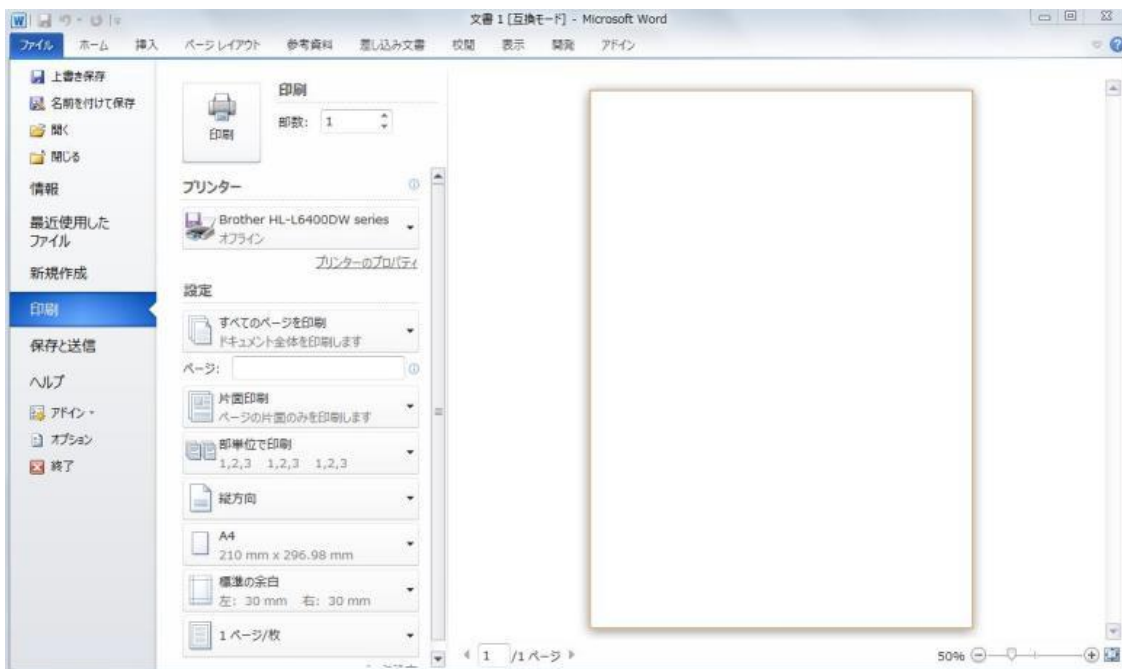

ファイルへ出力画面が表示されます。

任意のファイル名を入力し、prn の拡張子を選択して保存します。

指定した場所に保存したファイルを取得します。

